



Reihenschaltung von zwei Feuerstätten mit AD Außendruckmessung Betriebsmodus 2 – max. 4 Pa.

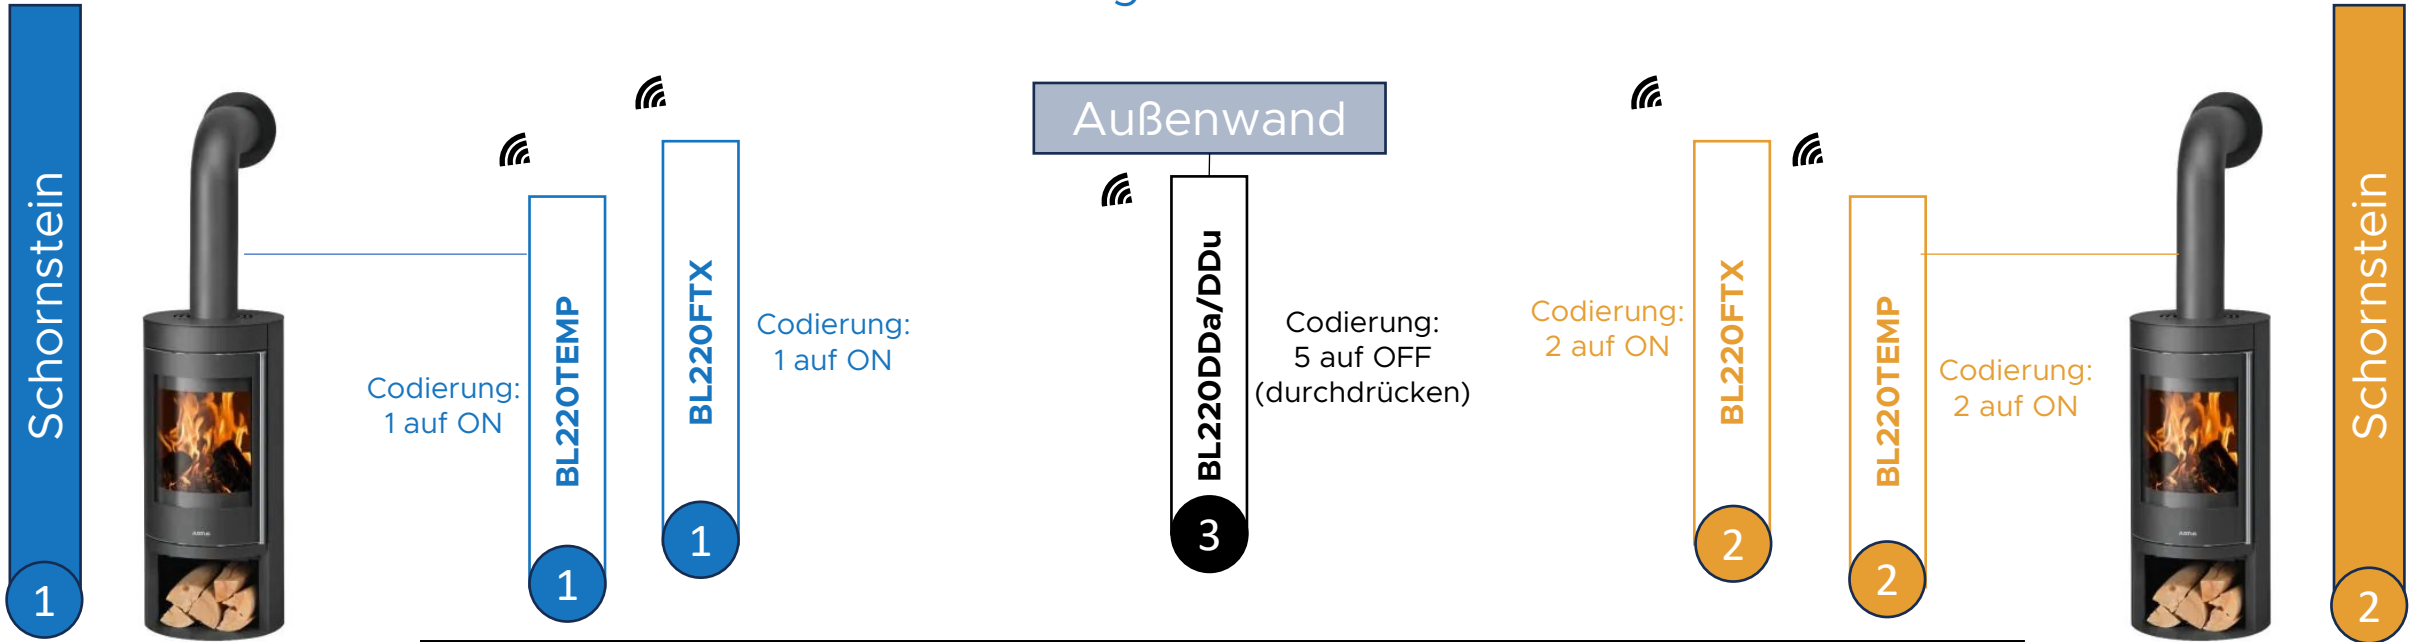

1 Ofen

2 Ofen

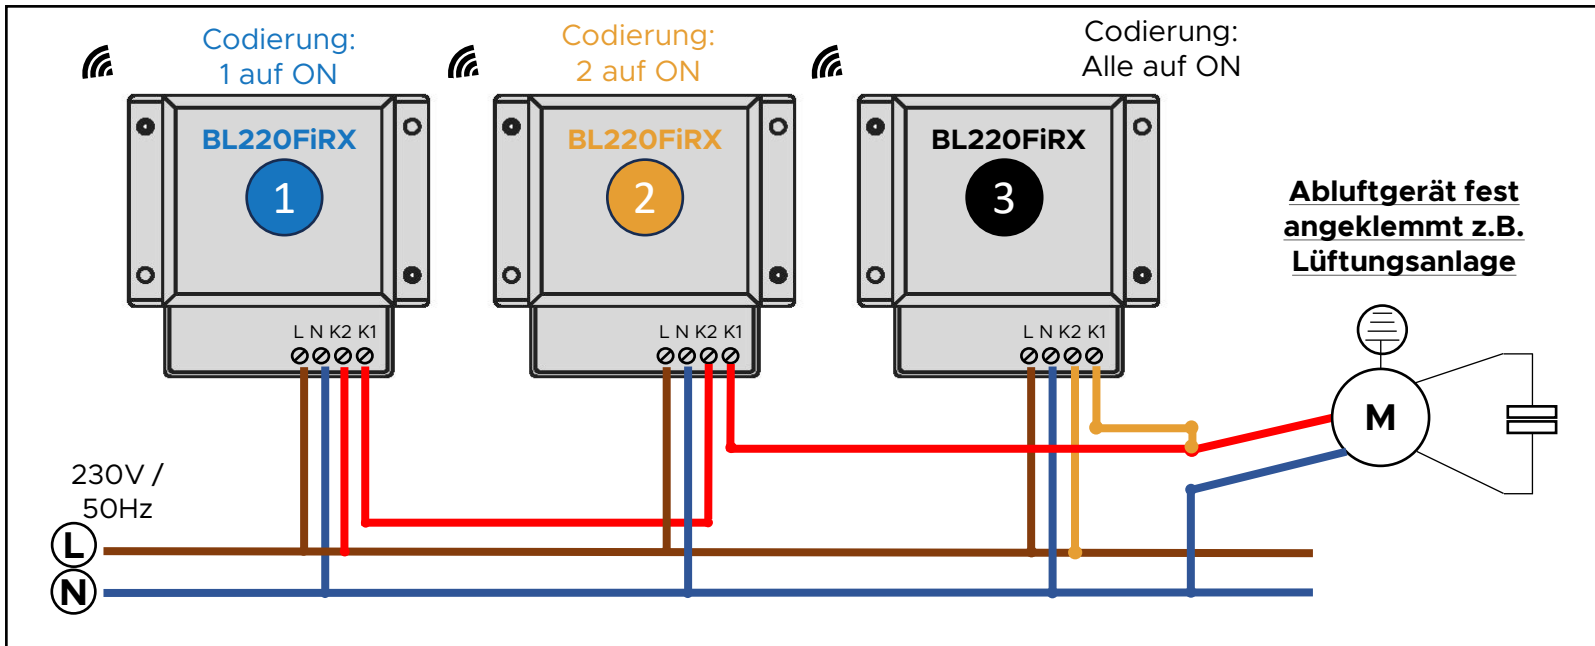

*) **Zusätzliches Abluftgerät mit Schukostecker z.B. Dunstabzugshaube**

Codierung: 1 auf ON

1 BL220FRX

2 BL220FRX

Codierung: 2 auf ON

Benötigte Komponenten:
1x BL220FiTDDa/DDu
1x BL220FiT
1x BL220FiRX
*) 2x BL220FRX