
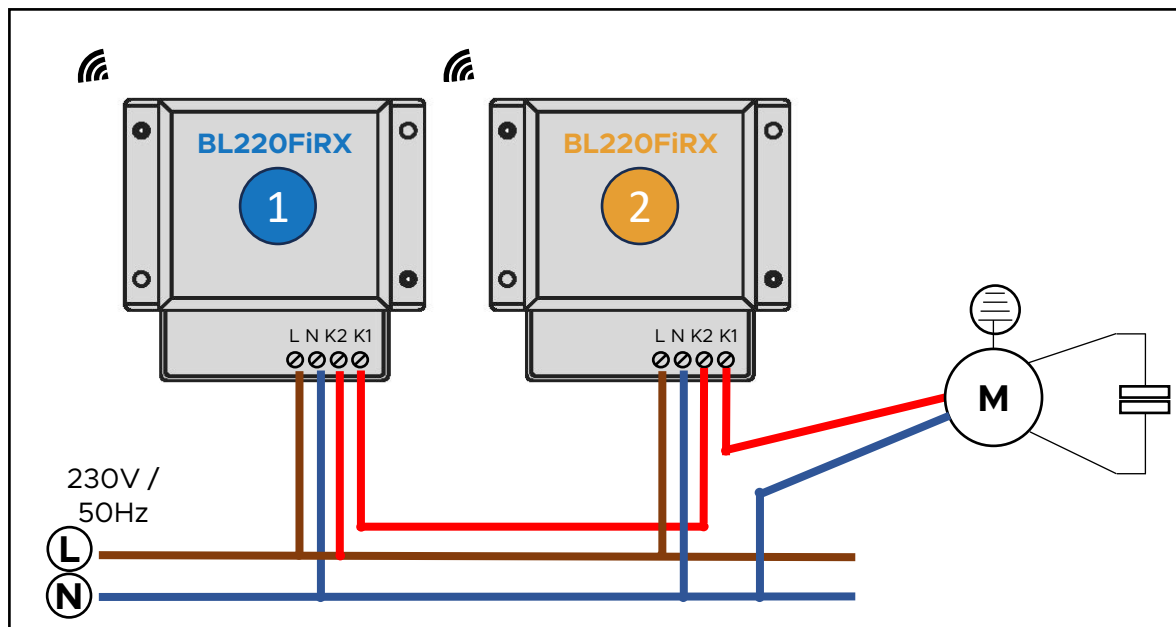


Reihenschaltung von zwei Feuerstätten

mit SD Schornsteindruckmessung Betriebsmodus 1 - mind. 4Pa.

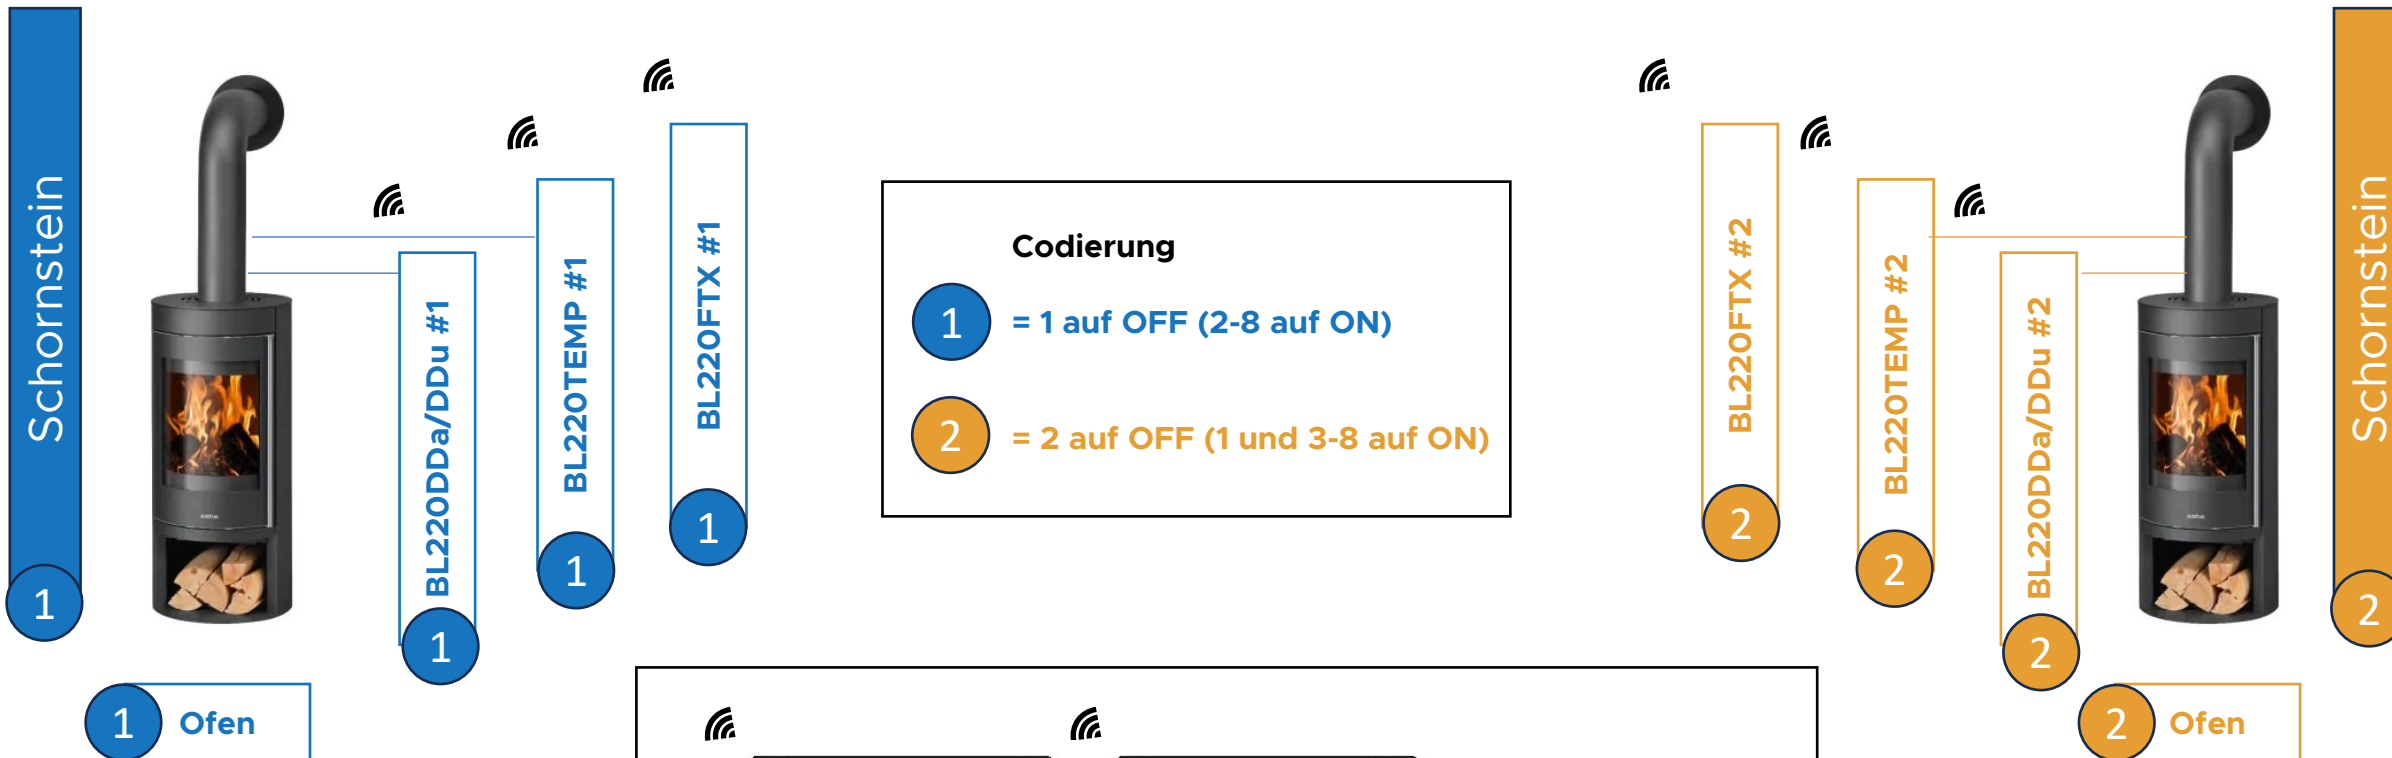

Benötigte Komponenten:
2x BL220FiTDDa/DDu
*) 2x BL220FRX

*) **Zusätzliches Abluftgerät mit Schukostecker**
z.B. Dunstabzugshaube

Codierung: 1 auf ON **1** BL220FRX

Codierung: 2 auf ON **2** BL220FRX